



Unterbaulement aus Standard-Holz-Alu-System
Glasfläche 9,76 m²

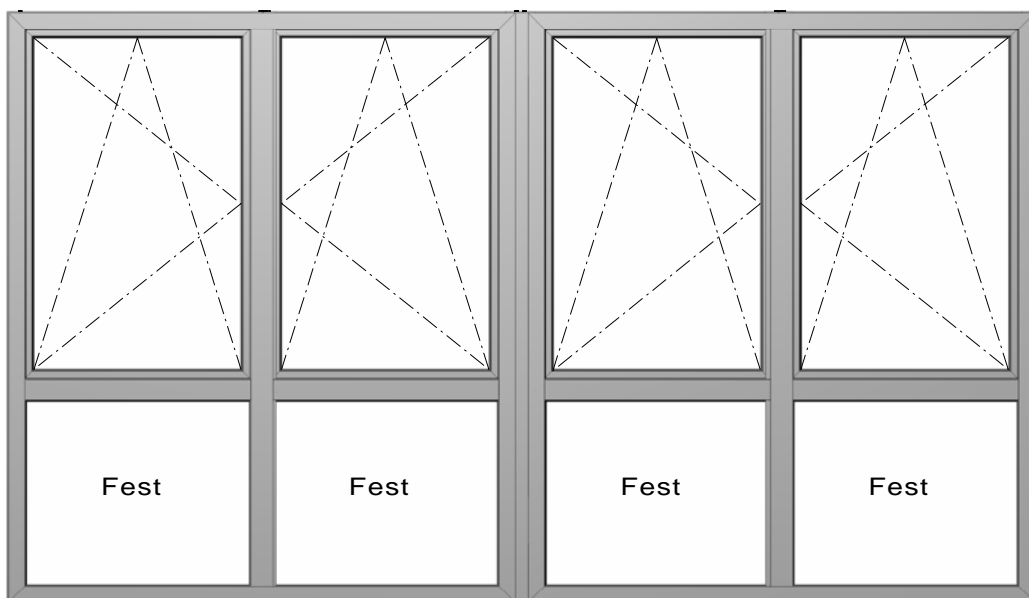

Unterbaulement aus WF-VARIO LUX Integral
Glasfläche 11,04 m²

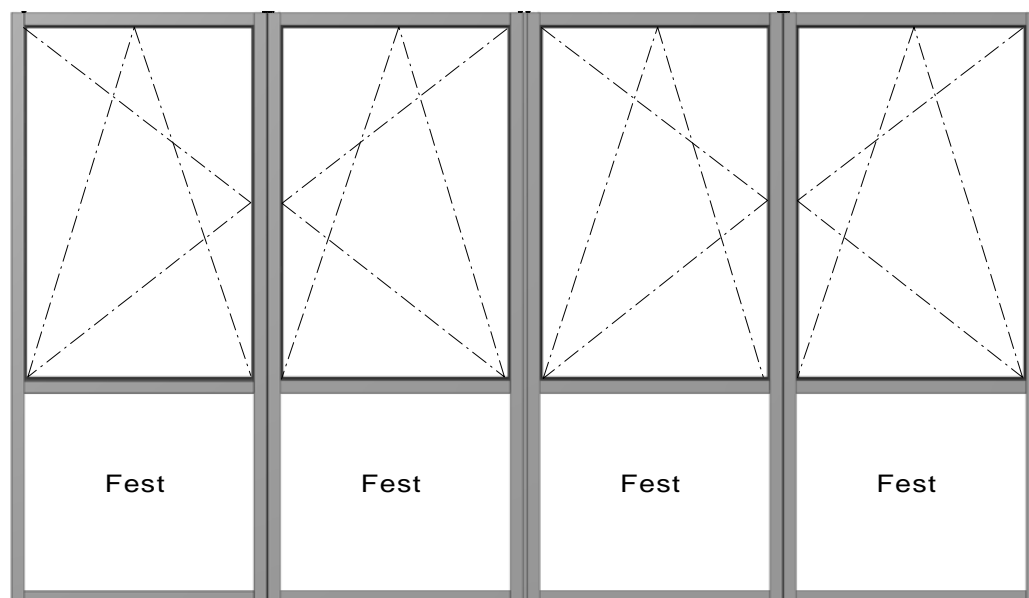

Weitere Vorteile von WF-VARIO LUX Integral: Innen keine Glasleisten, dadurch keine offenen Gehungen und keine sichtbaren Schraubenköpfe. Die Auswahl verschiedener Abdeckprofile und Applikationen erhöht den Gestaltungsspielraum. Bei eventueller Beschädigung können die Abdeckprofile problemlos ausgetauscht werden. Durch die Verglasung von außen kann der Andruck der Scheiben auf die innere Dichtung besser bewerkstelligt werden. Entscheiden Sie richtig, denn mit weniger sollten Sie sich nicht zufrieden geben,